



Soluciones residenciales ABB

Protección y seguridad para
nuestros hogares

Placas Origen

Innovación y elegancia
al alcance de todos

Origen aporta soluciones eficaces para cualquier hogar o edificio comercial. Descubre su nueva gama de soluciones innovadoras e integradas para garantizar una instalación rápida y sencilla, garantizando un mayor bienestar y confort.

Origen garantiza la seguridad personal y prevención de daños para los aparatos conectados, además de protección para tu hogar y los tuyos. Origen es sinónimo de Innovación, nuestra misión desde nuestros orígenes.



Diseño y rendimiento desde nuestros orígenes

Eficacia y fiabilidad en un diseño ligero



Diseño eterno

El perfil de 8,5 mm de profundidad, la superficie curva y el borde suave de Origen le dan al marco un aspecto ligero y flotante.




Sencillez con calidad

Acabados de placa duraderos y de alta calidad en 6 opciones de color.



Textura moderna

Realza la elegancia dentro de una habitación con apagadores modernos y texturizados, disponibles en blanco y negro.

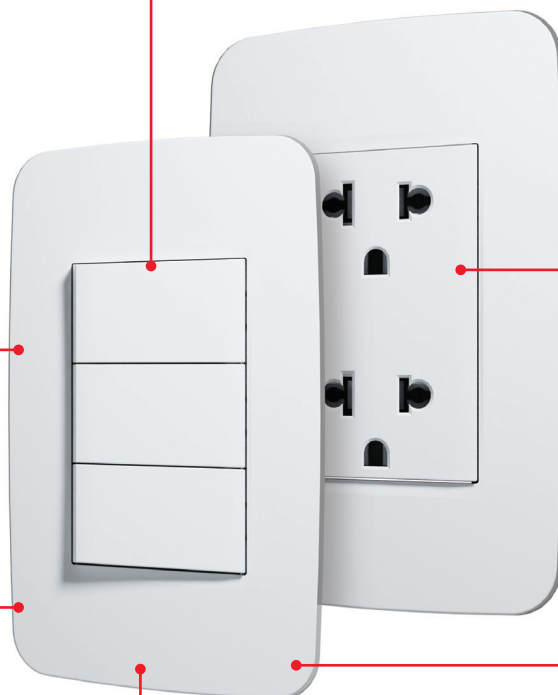

Fácil instalación

Instalación frontal y trasera con terminales tipo tuerca/tornillo.



Apto para cualquier necesidad

Edificios residenciales y comerciales. Múltiples tipos de marcos, incluido el grado de protección IP55. Dimmers innovadores y cargadores USB. Más de 70 funciones.



Multi-standard

Disponible para diferentes tipos de caja. Tomas de corriente para múltiples tipos de enchufes. Aparatos para tensión nominal 127 V y 230 V. Frecuencia 50 y 60 Hz.



Funcional para cualquier espacio

Especialmente diseñado para una fácil instalación, seguridad y durabilidad





Más protección

- Todos los puntos de contacto de Origen están equipados con alveolos protegidos que cumplen con la norma IEC 60884-1 para proteger contra descargas eléctricas cuando se inserta un objeto (por ejemplo, un tenedor).



Mecanismo del interruptor

- Nuestros interruptores aseguran arcos eléctricos reducidos, menores temperaturas y una vida más larga cuando se utilizan lámparas LED's.
- Probado conforme a IEC 60669-1:2017 (LED de hasta 200 W para **interruptores 16AX**).




Materiales duraderos y de alta calidad


- Fabricado con materiales reciclables de alta calidad.
- Completamente **libre de ABS**. Hecho con policarbonato robusto y resistente al fuego para garantizar una excelente instalación y seguridad en el uso.

Soluciones armadas


Interruptores y conmutadores

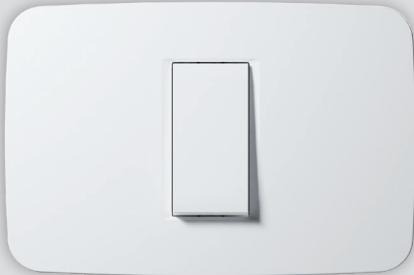

- Interruptor simple unipolar, 16AX , 250VAC
2CLA050100N1102
N0501 BL.

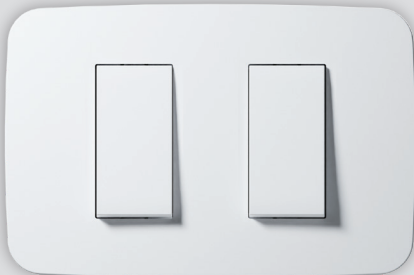

- Interruptor de 3 vías unipolar, 16AX , 250VAC
2CLA050200N1102
N0502 BL.

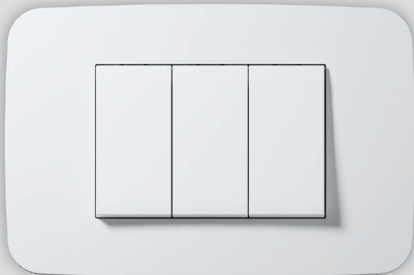

- Interruptor simple doble, 16AX , 250VAC
2CLA050120N1102
N0501.2 BL.
- Interruptor de 3 vías doble, 16AX , 250VAC
2CLA050220N1102
N0502.2 BL.



- Interruptor simple triple, 16AX , 250VAC
2CLA050130N1102
N0501.3 BL.
- Interruptor de 3 vías triple, 16AX , 250VAC
2CLA050230N1102
N0502.3 BL.

- Pulsador con símbolo de timbre 1NO
2CLA050400N1102
N0504 BL.

* Los interruptores Origen tienen una capacidad de 16AX, pueden trabajar con cargas LED de hasta 200W de potencia.

Soluciones armadas


Tomacorrientes




- Tomacorriente universal, estándar euroamericano, 2P, 15/16A, 125/250VAC
2CLA053500N1102
N0535 BL.



- Tomacorriente doble universal, estándar euroamericano, 2P, 15/16A, 125/250VAC
2CLA053520N1102
N0535.2 BL.

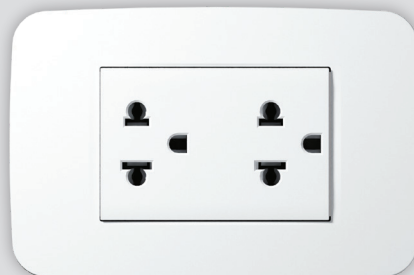


- Tomacorriente doble universal con tierra, estándar euroamericano, 2P+T, 15/16A, 125/250VAC
2CLA053820N1102
N0538.2 BL.

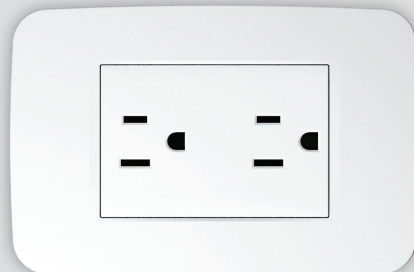


- Tomacorriente doble 2P+T, estándar americano, 125VAC, 15A
2CLA052820N1102
N0528.2 BL.

Soluciones armadas

Tomacorrientes, tomas de teléfono y TV

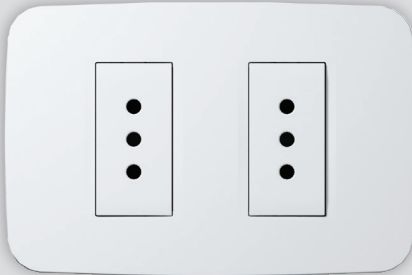

- Tomacorriente doble 3 en línea, estándar italiano, 2P+T, 10A, 250VAC
2CLA053320N1102
N0533.2 BL.

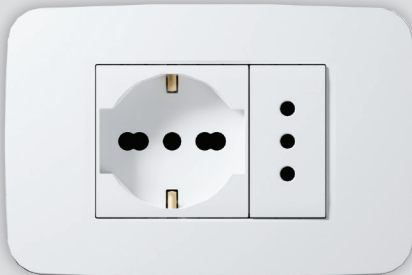

- Tomacorriente 3 en línea + toma schuko, 2P+T, 10/16A, 250VAC
2CLA053333N1102
N0533.33 BL.



- Conector telefónico, RJ11, Cat 3
2CLA051700N1102
N0517 BL.



- Conector para TV, Tipo F
2CLA055000N1102
N0550 BL.

Soluciones personalizadas

Placas

Puedes armar interruptores y tomacorrientes de acuerdo a tu necesidad.

Paso 1: Elegir la placa, incluye soporte y tornillos.

Paso 2: Elegir el/los mecanismos. ¡Listo!



Placa de 1 módulo
2CLA037110N1102
N0371.1 BL.



Placa de 2 módulos separados
2CLA037121N1102
N0371.21 BL.



Placa de 2 módulos
2CLA037210N1102
N0372.1 BL.



Placa de 3 módulos
2CLA037310N1102
N0373.1 BL.



Placa para salida de cable
2CLA037010N1102
N0370.1 BL.




Cubierta IP55 Gris
2CLA037355N1702
N0373.55 GR.

Soluciones personalizadas

Mecanismos - interruptores



- Interruptor unipolar 16AX / 110 - 250VAC, 1 módulo
2CLA010100N1102
N0101 BL.



- Interruptor de 3 vías 16AX / 110 - 250VAC, 1 módulo
2CLA010200N1102
N0102 BL.



- Interruptor de 4 vías 16AX / 110 - 250VAC, 1 módulo
2CLA011000N1102
N0110 BL.



- Interruptor biipolar 16AX / 110 - 250VAC, 1 módulo
2CLA010120N1102
N0101.2 BL.




- Interruptor unipolar 16AX / 110 - 250VAC, 2 módulos
2CLA020100N1102
N0201 BL.

- Interruptor unipolar 16AX / 110 - 250VAC, 3módulos
2CLA030100N1102
N0301 BL.

Soluciones personalizadas

Mecanismos - tomacorrientes




- Tomacorriente universal, estándar euroamericano, 2P, 15/16A, 125/250VAC, 1 módulo
2CLA013500N1102
N0135 BL.




- Tomacorriente universal con tierra, estándar euroamericano, 2P+T, 15/16A, 125/250VAC, 1 módulo
2CLA013800N1102
N0138 BL.




- Tomacorriente estándar americano, 2P+T, 125VAC, 15A, 1 módulo
2CLA012800N1102
N0128 BL.



- Tomacorriente 3 en línea, estándar italiano, 2P+T, P11, 10A, 250VAC, 1 módulo
2CLA013310N1102
N0133.1 BL.



- Tomacorriente estándar italiano 2P+T, P17/11, 10/16A, 250VAC, 1 módulo
2CLA013300N1102
N0133 BL.



- Tomacorriente Schuko 2P+T, 10/16A, 250VAC, 2 módulos
2CLA023300N1102
N0233 BL.

Soluciones personalizadas

Mecanismos - varios



- Conector RJ45 Cat.6 UTP, 1 módulo
2CLA011860N1102
N0118.6 BL.



- Dimmer Universal rotatorio 230V, 1 módulo
2CLA016030N1102
N0160.3 BL.



- Zumbador 230V, 1 módulo
2CLA011900N1102
N0119 BL.



- Cargador USB, 1 módulo
2CLA018500N1102
N0185 BL.



- Cargador USB-A + C , 1 módulo
2CLA018530N1102
N0185.3 BL.



- Tabla blanca, 1 módulo
2CLA018530N1102
N0100 BL.

Interruptores automáticos SH200

El mejor del segmento residencial

Los datos técnicos característicos

están impresos con láser, brindando una fácil y rápida identificación.

IP20

protección al contacto directo.

Código de barras (EAN)

impreso con láser. Fácil integración a sistemas de comercialización.

Carcasa de termoplástico

durable, 100% reciclable, autoextinguible (no propaga el fuego) y libre de halógenos (no despiden humo tóxico).

Tornillos

SH202-C16

Certificado: IEC 60898

Maniobras mecánicas: 20,000

Maniobras eléctricas: 20,000 hasta 25A, 10,000 a partir de 32A

Corriente nominal: de 2 a 63A

Curvas: B y C

Poder de ruptura: 10kA a 230V, 6kA a 400V

Limitador de energía: Clase 3

Tensión máxima: 440V AC

Número de polos: 1P a 4P

Interrutores automáticos SH200

Listado de referencias para pedido

Referencia para pedido	Modelo	Corriente nominal In (A)	Corriente nominal de ruptura Icn (KA) según norma IEC 60898 230 AC	Número de polos	Cantidad por caja
2CDS211001R0064	SH201 C6 6KA	6	6	1P	12
2CDS211001R0104	SH201 C10 6KA	10	6	1P	12
2CDS211001R0164	SH201 C16 6KA	16	6	1P	12
2CDS211001R0204	SH201 C20 6KA	20	6	1P	12
2CDS211001R0254	SH201 C25 6KA	25	6	1P	12
2CDS211001R0324	SH201 C32 6KA	32	6	1P	12
2CDS211001R0404	SH201 C40 6KA	40	6	1P	12
2CDS211001R0504	SH201 C50 6KA	50	6	1P	12
2CDS211001R0634	SH201 C63 6KA	63	6	1P	12
2CDS212001R0064	SH202 C6 6KA	6	10	2P	6
2CDS212001R0104	SH202 C10 6KA	10	10	2P	6
2CDS212001R0164	SH202 C16 6KA	16	10	2P	6
2CDS212001R0204	SH202 C20 6KA	20	10	2P	6
2CDS212001R0254	SH202 C25 6KA	25	10	2P	6
2CDS212001R0324	SH202 C32 6KA	32	10	2P	6
2CDS212001R0404	SH202 C40 6KA	40	10	2P	6
2CDS212001R0504	SH202 C50 6KA	50	10	2P	6
2CDS212001R0634	SH202 C63 6KA	63	10	2P	6
2CDS213001R0064	SH203 C6 6KA	6	10	3P	4
2CDS213001R0104	SH203 C10 6KA	10	10	3P	4
2CDS213001R0164	SH203 C16 6KA	16	10	3P	4
2CDS213001R0204	SH203 C20 6KA	20	10	3P	4
2CDS213001R0254	SH203 C25 6KA	25	10	3P	4
2CDS213001R0324	SH203 C32 6KA	32	10	3P	4
2CDS213001R0404	SH203 C40 6KA	40	10	3P	4
2CDS213001R0504	SH203 C50 6KA	50	10	3P	4
2CDS213001R0634	SH203 C63 6KA	63	10	3P	4

SH201

SH202

SH203

Para mayor información
escanea el código QR



Interruptores diferenciales FH200

El diferencial para la protección de personas

Pulsador de prueba
para verificar el correcto
funcionamiento del
interruptor.

Terminales doble
para alimentación
independiente con barras y
con cables de hasta 25 mm².

Información técnica
impresa con láser
garantiza mayor calidad y
resistencia a los
raspones y solventes.

Carcasa de termoplástico
durable, 100% reciclable,
autoextinguible (no propaga
el fuego) y libre de halógenos
(no despiden humo tóxico).



FH202 AC-25/0,03

Certificado: IEC 61008

Sensibilidad: 30mA.

Im: 1000A

Inc: 6kA

Número de polos: 2P y 4P

Interrutores diferenciales FH200
Listado de referencias para pedido



FH200

Referencia para pedido	Interruptor diferencial	Polos	Sensibilidad (mA)	Corriente nominal In (A)	Cantida por caja
1TMF202006R1250	FH202 AC-25/0.03	2	30	25	6
1TMF202006R1400	FH202 AC-40/0.03	2	30	40	6
1TMF202006R1630	FH202 AC-63/0.03	2	30	63	6
1TMF202006R3250	FH202 AC-25/0.3	2	300	25	6
1 TM F202006R3400	FH202 AC-40/0.3	2	300	40	6
1 TM F202006R3630	FH202 AC-63/0.3	2	300	63	6



FH204

1 TM F204006R1250	FH204 AC-25/0.03	4	30	25	3
1 TM F204006R1400	FH204 AC-40/0.03	4	30	40	3
LTM F204006R1630	FH204 AC-63/0.03	4	30	63	3
1 TM F204006R3250	FH204 AC-25/0,3	4	300	25	3
1 TM F204006R3400	FH204 AC-40/0,3	4	300	40	3

Nota: la sensibilidad requerida para la protección de personas es 30mA


Para mayor información
escanea el código QR



Soluciones personalizadas

Placas

Puedes elegir hasta 6 colores de placas

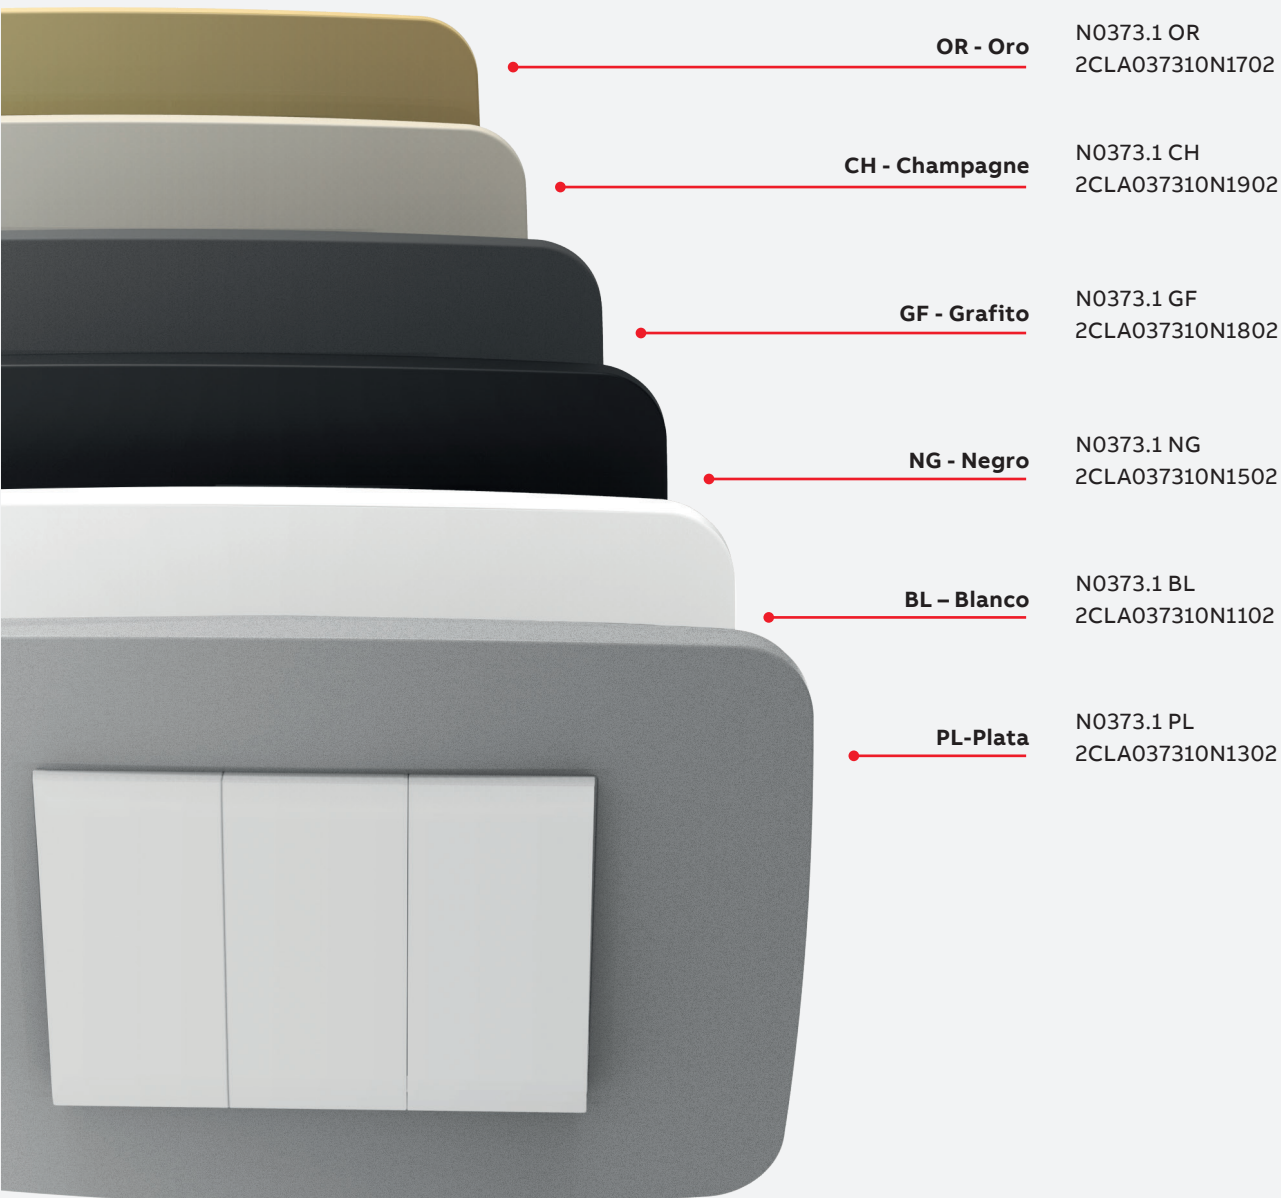

Soluciones personalizadas

Placas


6 colores de placas: blanco, negro, grafito , plata, champagne y oro.

2 colores de mecanismos: blanco y negro.


Puedes lograr hasta 12 combinaciones.



BL - BL

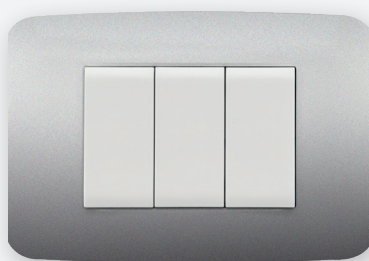

BL - PL

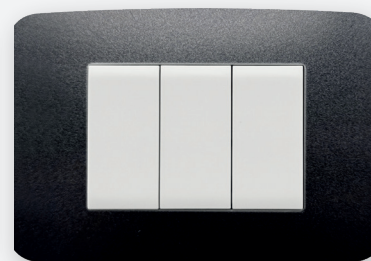

BL - GF



NG - BL




NG - PL




NG - GF



BL - NG

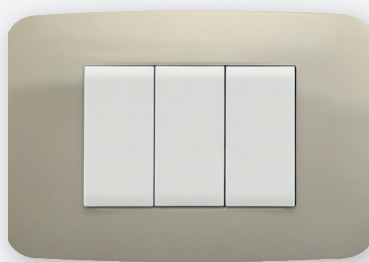


BL - CH

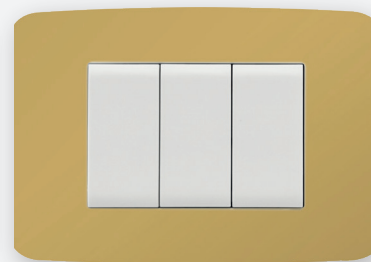


BL - OR



NG - NG

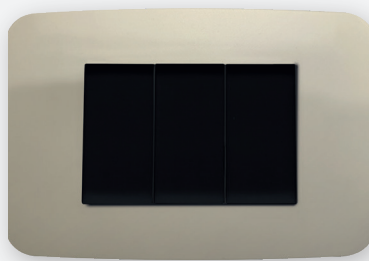

NG - CH

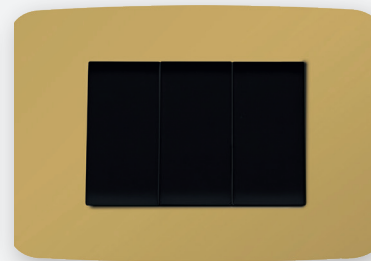

NG - OR



Contacto

Electrification
Smart Building Division
ABB en Perú

Línea de atención Nacional: 0800 20 004
Correo electrónico: contact.center@pe.abb.com
PE-comunicacionesepp@abb.com

ABB S.A.
Av. Javier Prado Este 444 - Piso 6
San Isidro, Lima - Perú
Lima, 15046
abb.com.pe

Distribuidor autorizado:



Av. Óscar R. Benavides,
ex Colonial N° 1617, Lima.

Sucursal: Jr. Bambas N° 405, Lima.

📞 971 867 775 / 994 101 145

✉ ventas@handel-welt.com

🌐 handel-welt.com

Los datos e imágenes no son vinculantes.

ABB se reserva el derecho de efectuar modificaciones, sin previo aviso, en el curso del desarrollo técnico del producto.

© Copyright 2024 ABB. Todos los derechos reservados.

